


HINWEIS: Darauf achten, daß die Karosserie nicht verkratzt und die Sitzbezüge nicht zerrissen werden. In umgekehrter Reihenfolge einbauen; dabei folgendes beachten:

- ♦ Den Sicherheitsgurt hinten korrekt durch die Schlitzte der Sicherheitsgurtführung führen.
- ♦ Schalteranschluß für den Sicherheitsgurt korrekt verbinden, soweit vorhanden.

Lage der Befestigungen

A▶ : **B▶ :**
Schraube, 2 **Schraube, 2**

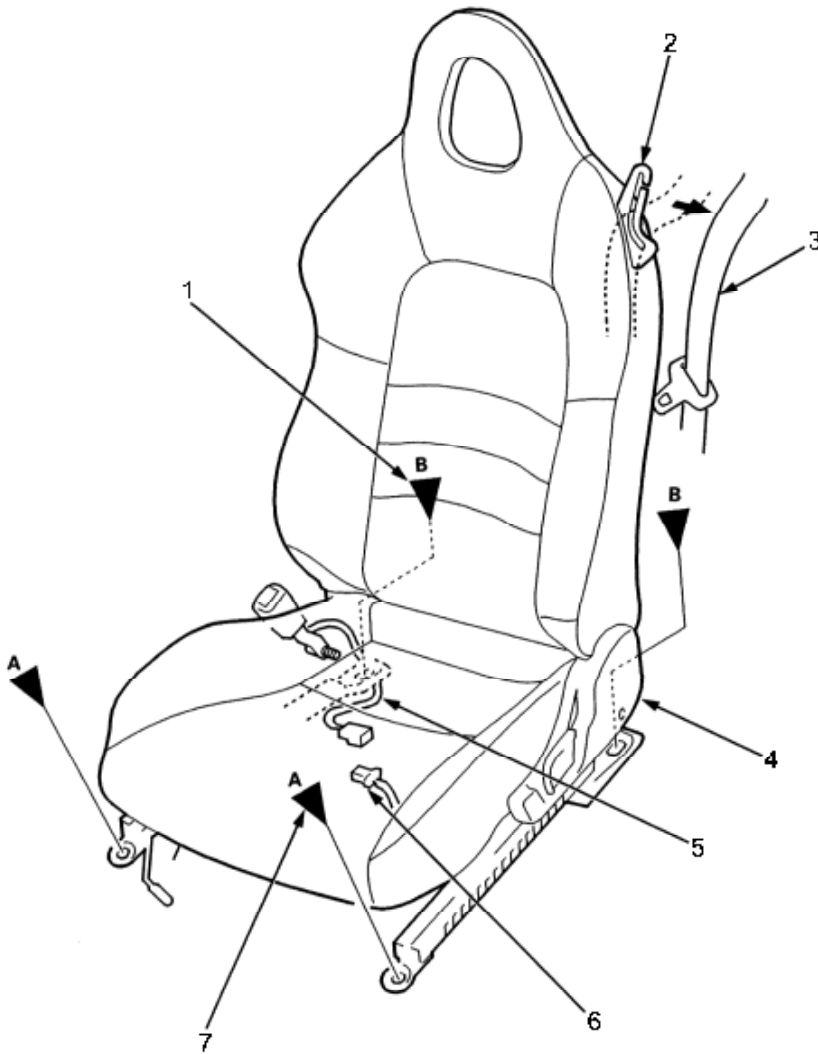

1. 10 x 1,25 mm
29 Nm (3,0 kpm)
2. SICHERHEITSGURTFÜHRUNG
3. SICHERHEITSGURT
Aus der Führung nehmen.
4. SITZ
5. SICHERHEITSGURT-
SCHALTERKABELBAUM
(Fahrerseite bei einigen Modellen)
6. SICHERHEITSGURT-
SCHALTERANSCHLUSS
Trennen (Fahrerseite bei einigen
Modellen)
7. 8 x 1,25 mm
22 Nm (2,2 kpm)