

ADVAN NEOVA AD08 R



Ihre Performance-Dimensionen:

Für das absolute Performance-Maximum auf Straße & Rundstrecke:

Reifen nicht bei Einsatzbedingungen unter +10° C
Außentemperatur nutzen!

Reifen nicht bei Temperaturen unter 0° C lagern!

Vorsicht bei der Montage der Reifen, Seitenwand ist mit
"Steel Inserts" versehen!

Einfahrphase bis zu 500 km beachten, Fülldruck durch die
YOKOHAMA Technik berechnen und bestätigen lassen!

VORSICHT bei Nässe! Reduzieren Sie bei nasser Straße
Ihre Geschwindigkeit speziell in Kurven entsprechend!

Fahren Sie Ihre Reifen warm (ca. 60° C).
Erst dann kann der AD08R seine vollständige
Performance liefern!

Beachten Sie bei der Umrüstung den Speed- und
Loadindex der Reifen sowie die entsprechenden
Traglastabschläge! (siehe Seite 7)



R2492	255/30R19 91W	F	B	72
R2493	265/30R19 89W	F	B	72
R2494	275/30R19 92W	F	B	72
R2495	295/30R19 100W	F	B	74
R2496	305/30R19 102W	F	B	74
R2497	225/35R19 88W	F	B	70
R2498	235/35R19 87W	F	B	70
R2499	245/35R19 89W	F	B	70
R2500	255/35R19 92W	F	B	72
R2501	265/35R19 94W	F	B	72
R2502	275/35R19 96W	F	B	72
R2503	245/40R19 94W	F	B	70
R2504	285/30R18 93W	F	B	74
R2505	295/30R18 94W	F	B	74
R2506	255/35R18 90W	F	B	72
R2507	265/35R18 93W	F	B	72
R2508	215/40R18 89W	F	B	70
R2509	225/40R18 88W	F	B	70
R2510	235/40R18 91W	F	B	70
R2511	245/40R18 93W	F	B	70
R2512	255/40R18 95W	F	B	72
R2513	265/40R18 101W	F	B	72
R2515	225/45R18 91W	F	B	70
R2516	245/45R18 96W	F	B	70
R2517	215/40R17 83W	F	B	70
R2518	235/40R17 90W	F	B	70
R2519	245/40R17 91W	F	B	70
R2520	255/40R17 94W	F	B	72
R2521	205/45R17 84W	F	B	70
R2522	215/45R17 87W	F	B	70
R2523	225/45R17 91W	F	B	70
R2524	235/45R17 94W	F	B	70
R2525	245/45R17 95W	F	B	70
R2526	205/50R17 89W	F	B	70
R2527	205/45R16 83W	F	B	70
R2528	215/45R16 86W	F	B	70
R2529	225/45R16 89W	F	B	70
R2530	205/50R16 87V	F	B	70
R2531	225/50R16 92V	F	B	70
R2532	205/55R16 91V	F	B	70
R2533	195/50R15 82V	F	B	70
R2534	205/50R15 86V	F	B	70
R2535	185/55R15 82V	F	B	70
R2536	195/55R15 85V	F	B	70

Uni-Block-Schulterlesion

Sequenzielle-Profillinien-
Technologie

Micro-Thermo-Lamellen

Steel Inserts

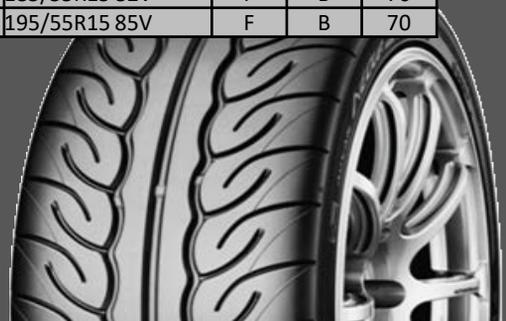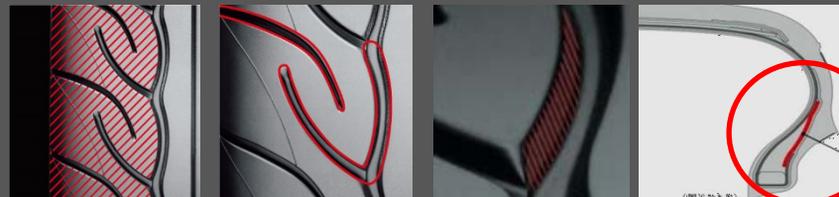



Ihre Performance-Dimensionen:

**Racing-Technologie für neue Bestzeiten,
Fortsetzung der Legende A048:**

Reifen nicht bei Einsatzbedingungen unter +10° C Außentemperatur nutzen!

Reifen nicht bei Temperaturen unter 0° C lagern!

Implementierte Orange-Oil-Technologie für kürze Aufwärmzeiten und konstanteres Temperaturmanagement!

Optimalen Warmluftdruck durch die YOKOHAMA Technik berechnen und bestätigen lassen!

VORSICHT bei Nässe! Reduzieren Sie bei nasser Straße Ihre Geschwindigkeit (max. 100 km/h)!

Neuprofiltiefe ca. 5,0 mm! (dimensionsspezifisch)

Fahren Sie Ihre Reifen warm (ca. 70° C). Nur so kann der ADVAN A052 seine überragende Performance entfalten!

Beachten Sie bei der Umrüstung den Speed- und Loadindex der Reifen sowie die entsprechenden Traglastabschläge! (siehe Seite 7)

R0953	315/30R18 98Y	E	A	73
R0954	295/30R18 98Y XL	E	A	73
R0955	295/35R18 103Y XL	E	A	73
R0956	265/35R18 97Y XL	E	A	73
R0957	255/35R18 94Y XL	E	A	73
R0958	265/40R18 101Y XL	E	A	73
R0959	255/40R18 99Y XL	E	A	73
R0960	245/40R18 97Y XL	E	A	72
R0961	235/40R18 95Y XL	E	A	72
R0962	225/40R18 92Y XL	E	A	72
R0963	255/40R17 98W XL	E	A	73
R0964	235/45R17 97W XL	E	A	72
R0965	225/45R17 94W XL	E	A	72
R0966	215/45R17 91W XL	E	A	72
R2095	205/45R17 88W XL	E	A	72
R0967	225/45R16 93W XL	E	A	72
R0968	225/50R16 96W XL	E	A	72
R0969	205/50R16 91W XL	E	A	72
R0970	205/55R16 94W XL	E	A	72

Semiblick-Außenschulter

Thermo-Channel für optimales Temperaturmanagement

2-Hydro-Channels für max. Drainagewirkung

